


Неперфорированные лотки с высотой боковой стенки 100 мм

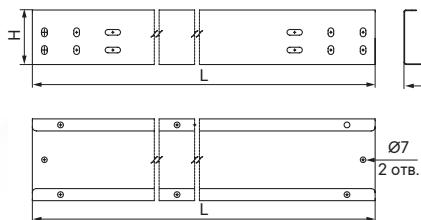

Назначение

- построение трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота H, мм	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	ТИ3, мм ²	Код, исп. 3	Код, исп. 6
100	3000	0,8	100	2700	INL1010C	INL1010
			150	4050	INL1015C	INL1015
			200	5400	INL1020C	INL1020
			300	8100	INL1030C	INL1030
			100	2700	INV1010C	INV1010
			150	4050	INV1015C	INV1015
			200	5400	INV1020C	INV1020
			300	8100	INV1030C	INV1030
			400	10800	INV1040C	INV1040
			450	12150	INV1045C	INV1045
			500	13500	INV1050C	INV1050
			600	16200	INV1060C	INV1060
			100	2700	INM1010C	INM1010
			150	4050	INM1015C	INM1015
			200	5400	INM1020C	INM1020
100	3000	1,5	300	8100	INM1030C	INM1030
			400	10800	INM1040C	INM1040
			450	12150	INM1045C	INM1045
			500	13500	INM1050C	INM1050
			600	16200	INM1060C	INM1060
			100	2700	INH1010C	INH1010
			150	4050	INH1015C	INH1015
			200	5400	INH1020C	INH1020
			300	8100	INH1030C	INH1030
			400	10800	INH1040C	INH1040
			450	12150	INH1045C	INH1045
			500	13500	INH1050C	INH1050
			600	16200	INH1060C	INH1060

* Данные по безопасной рабочей нагрузке для лотков с толщиной борта 2 мм предоставляются по запросу

Возможно изготовление лотков длиной 2000 мм под заказ

Графики нагрузок представлены на стр. 21.19–21.20.