

## ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ТИПА СВР С РАЗДЕЛЬНОЙ ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ


### Назначение:

Применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции провода на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. Используются для ввода в дом, подключения уличного освещения, повторного заземления и соединения СИП с силовым кабелем.

### Особенности:

Допускается многократное применение со стороны ответвления. Применяется для алюминиевых, медных или стальных проводов. Защита обеспечивается влагозащищенным чехлом.

Зажим СВР 2 позволяет произвести одновременно 2 ответвления из одной точки.

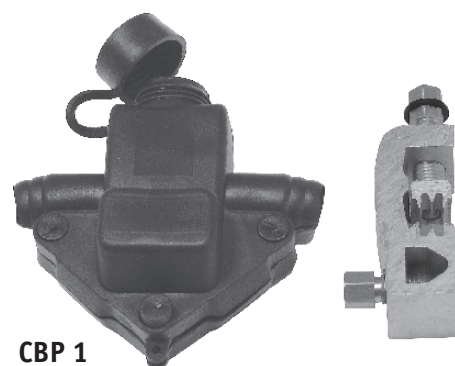

СВР 1

Маркировка	Сечение жил, мм <sup>2</sup>	
	Магистрالی	Ответвления
СВР 1	35-95	4-50
СВР 2	35-70	2x35-70
СВР EP	16-25	4-25


Изделия соответствуют требованиям стандартов CENELEC EN 50483, HN 33 E 61, техническим требованиям ПАО «Россети».

## ПЛАШЕЧНЫЕ ЗАЖИМЫ ТИПА ПС, ПА

### Назначение:

Плашечные зажимы типа ПС применяются для соединения стальных проводов и канатов, используемых в системах молниезащиты воздушных линий электропередачи (ВЛ).

Плашечные зажимы типа ПА применяются для соединения алюминиевых проводов.

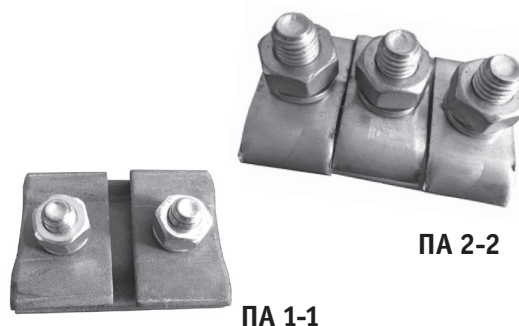

ПА 1-1

ПА 2-2

Маркировка	Аналоги	Диаметр проводника, мм	Кол-во болтов
ПС-1-1А	ПС-1-1А	5,5-8,6	1
ПС-2-1А	ПС-2-1А	9,1-12,0	1
ПС-1-1	ПС-1-1	5,5-8,6	2
ПС-2-1	ПС-2-1	9,1-12,0	2
ПА 1-1	ПА 1-1	5,1-9,0	2
ПА 2-2	ПА 2-2	9,6-11,4	3