


LADLEDR500-1-120-36-35L

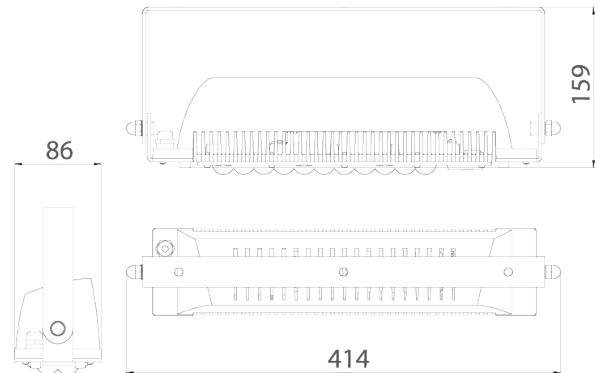

Модель / Артикул

LADLEDR500-1-120-36-35L

Световой поток*, Лм	5467
Угол излучения	120*
Энергопотребление, Вт	35
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	Р~Р~/DC 36
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +60°C
Тип крепления	Лира
Габаритные размеры светильника****, мм	414 x 86 x 159
Гарантийный срок	5 лет

	Дорожное освещение
	Уличное освещение
	Промышленное освещение
	Складское освещение
	Светодиоды
	Сертификат ЕАС

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться