


Самоклеющаяся алюминиевая крепежная лента

Применение

- Крепление нагревательной ленты к плоским поверхностям, например, резервуаров.
- Крепление нагревательной ленты к корпусам вентиля / насосов.
- Подклейка под нагревательные ленты, укладываемые на пластмассовые трубы.

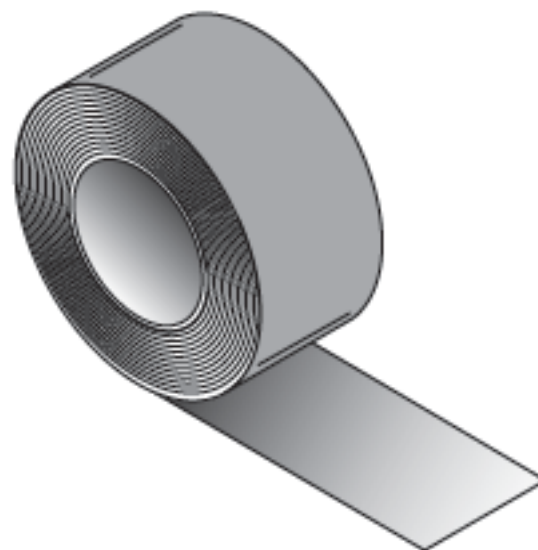

Технические характеристики

Длина	50 м
Ширина	50 мм
Стойкость к постоянному воздействию температуры	110 °С
Рекомендуемая температура монтажа	не ниже -5 °С
Адгезивный материал	Акрил

Информация для заказа

Лента алюминиевая самоклеющаяся армированная
«ЛАС»-А 50мм×50п.м

Продукция не подлежит обязательной сертификации