




МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 10кВ

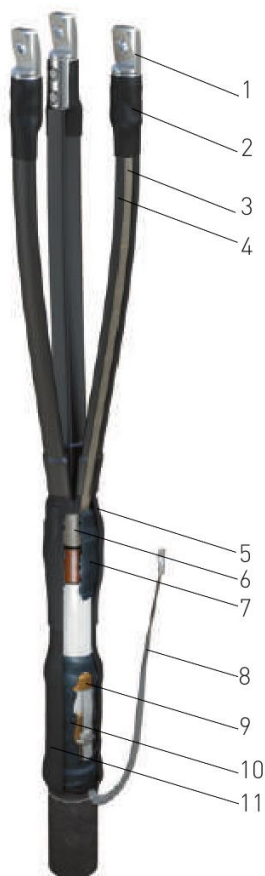

Концевые термоусаживаемые муфты КВТп-10

Муфта 3 КВТп предназначена для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, на напряжение до 10 кВ, устанавливается в помещениях всех категорий влажности.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечник болтовой 2НБ;
- 2 — манжета герметизации наконечника;
- 3 — маслоотделительная жильная трубка;
- 4 — изолирующая трубка жильная;
- 5 — перчатка термоусаживаемая;
- 6 — герметик маслостойкий на корешок разделки;
- 7 — герметик маслостойкий;
- 8 — провод заземления с наконечником;
- 9 — детали присоединения проводника заземления (Пайка или НКЗ);
- 10 — герметик узла заземления;
- 11 — манжета поясная.

Напряжение	Количество жил	Тип изоляции	Установка
до 10 кВ	3	бумажная	внутренняя
Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке			
3 КВТп-10 с наконечниками	GUST-12/ XX-XX/ 800-L12	КВТп-10	3КВТп-10 10КВТпН 10КВТпН-3х
3 КВТп-10 без наконечников	GUST-12/ XX-XX/ 800	КВТп-10-хх-6н	3КВТп-10-хх(Б) 10КВТп 10КВТп-3х

МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 10кВ



Тип кабеля: ААШв (П), ААБл, ААБлГ, ААБ2 л, ААБ2лШв (п), ААПл, ААП2л, ААП2лШв, АСБ, АСБГ, АСБл, АСБ2лГ, АСБ2 л, АСБл, АСП, АСПГ, АСКЛ, АСШв, АСБ2ЛШв, СБ, СБГ, СБл, СБ2 л, СБ2лГ, СП, СПГ.

Особенности конструкции:

1) Применение специального маслостойкого герметика со свойствами выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежную герметизацию корня разделки кабеля и максимально снижает риск пробоя.

2) Слой термоплавкого клея, нанесенный на внутренние поверхности термоусаживаемых

элементов, позволяет добиться полной герметизации муфты.

3) Применение изолирующей и маслоотделительной трубки значительно увеличивает надежность муфты.

4) По желанию заказчика поставляется в двух видах:

— с материалами для паяного присоединения провода заземления;

— с непаяным комплектом заземления (пружинка, терка).

Артикул (с наконечником)	Артикул (без наконечника)	Наименование	Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
С паяным комплектом заземления					
zeta201417	zeta21223	3 КВТп-10 (25-50)	800	3	25-50
zeta201413	zeta21217	3 КВТп-10 (70-120)	800	3	70-120
zeta201410	zeta21214	3 КВТп-10 (150-240)	800	3	150-240
zeta21433	zeta21432	3 КВТп-10 (25-50) L-450	450	3	25-50
zeta21437	zeta21436	3 КВТп-10 (70-120) L-450	450	3	70-120
zeta21429	zeta21428	3 КВТп-10 (150-240) L-450	450	3	150-240
zeta21431	zeta21430	3 КВТп-10 (25-50) L-1200	1200	3	25-50
zeta21435	zeta21434	3 КВТп-10 (70-120) L-1200	1200	3	70-120
zeta21427	zeta21426	3 КВТп-10 (150-240) L-1200	1200	3	150-240
С непаяным комплектом заземления					
zeta201420	zeta21319	3 КВТп-10 (25-50) с НКЗ*	800	3	25-50
zeta201421	zeta21315	3 КВТп-10 (70-120) с НКЗ*	800	3	70-120
zeta201419	zeta21313	3 КВТп-10 (150-240) с НКЗ*	800	3	150-240
zeta21457	zeta21456	3 КВТп-10 (25-50) L-450 с НКЗ*	450	3	25-50
zeta21461	zeta21460	3 КВТп-10 (70-120) L-450 с НКЗ*	450	3	70-120
zeta21453	zeta21452	3 КВТп-10 (150-240) L-450 с НКЗ*	450	3	150-240
zeta21465	zeta21464	3 КВТп-10 (25-50) L-1200 с НКЗ*	1200	3	25-50
zeta21459	zeta21458	3 КВТп-10 (70-120) L-1200 с НКЗ*	1200	3	70-120
zeta21451	zeta21450	3 КВТп-10 (150-240) L-1200 с НКЗ*	1200	3	150-240

* непаяный комплект заземления